

INDHOLD:

Stripe, ESL145AER



www.exhausto.dk

EXHAUSTO

Beskrivelse

Stripe ESL145AER, til indbygning

Stripe er en udtræksemhætte og beregnet til indbygning i overskab. Emhætten har aluminiumsfront, der kan udskiftes med hvid eller sort frontliste. Stripe er nem at rengøre, da glaspladen og filter kan rengøres i opvaskemaskinen. Stripe anvendes til EXHAUSTO central boligventilation.

FORBEDRET EMOPGFANGSEVNE

Stripe kan desuden forsynes med kåbe for bedre emopfangsevne - se under tilbehør.

ELEKTRISK SPJÆLD OG TIMER

Stripe har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion og et særdeles lavt lydniveau. Stripe monteres med beslag i overskabet.



Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

- at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
- at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

Tekniske data


Stripe, ESL145AER

Kapacitet*	Grundventilation Forceret ventilation	20 l/s (72 m³/h) 40 l/s (144 m³/h)
Lydtryksniveau*	Grundventilation Forceret ventilation	27 dB(A) 32 dB(A)
Osopfang		75 % ved 166 m³/h
Spjæld og timer	Elektrisk drevet metalspjæld og timer Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation...	Efter 60 min.
Farver	Glas, Alu-front / hvid front (tilbehør)	
Belysning		Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ		1x230V, 900 W

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

Målskitse

Stripe

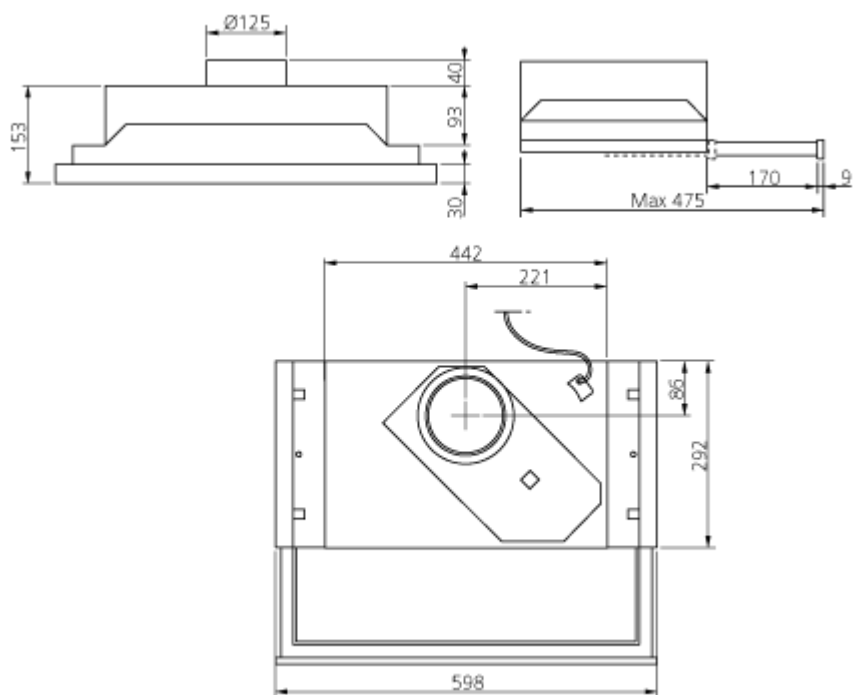


Montage

Stripe



Af brandhensyn anbefales det, at Stripe monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

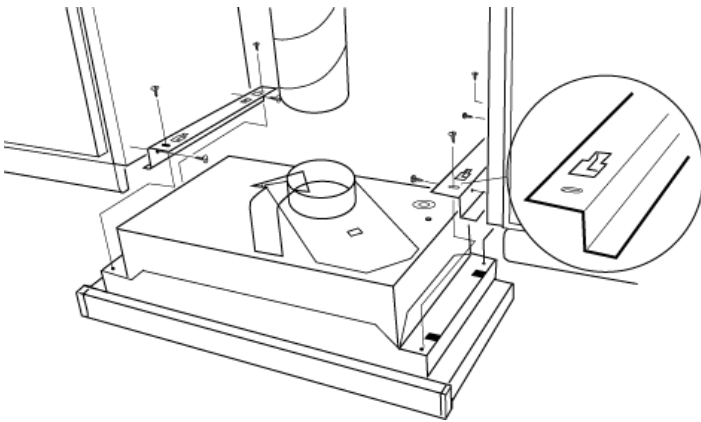

Stripe ESL145AER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Stripe modellerne.

HVID ELLER SORT FRONTLISTE



Ønsker man ikke den grå alu-front, kan den udskiftes med en hvid eller en sort frontliste, der kan tilkøbes.

Hvid: 4000529

Sort: 4000603

REGULATOR FOR 2-HASTIGHEDSDRIFT



Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.


Maks. belastning: 1 A.

HANDICAP BETJENING




Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

METALTRÅDSFILTER



Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.

KÅBE



STRIPE emhætten kan ombygges til en volumenemhætte for ekstra stor virkningsgrad. Denne emhætte hedder BLEND ESL145. Find mere information under [BLEND](#).

EXHAUSTO

Din ventilationsekspert og professionelle samarbejdspartner

Hos EXHAUSTO går vi aldrig på kompromis med kvaliteten, og som eksperter på ventilationsområdet med mange års specialisterfaring er du ikke bare sikret den bedste ventilationsløsning, men også en kompetent samarbejdspartner.

EXHAUSTO udvikler og fremstiller høj kvalitetsprodukter og -systemer til komfortventilation på alle anvendelsesområder – fra kontorer, butikker, skoler og institutioner til industribygninger, hoteller og sygehuse. Med fokus på høje virkningsgrader og et energiforbrug, der sætter nye standarder for branchen, er EXHAUSTO blandt de absolut førende på området.



www.exhausto.dk

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO